



CUVE STOCKAGE PEHD 750L

ADBLUE® - GROUPE 35L/M

CODE 40111

+ Cuve double paroi en PEHD pour le stockage en intérieur ou en extérieur sous abri

+ Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve.

+ Jauge



 cogétil

TABLEAU TECHNIQUE

Largueur :	660 mm	Hauteur :	1485 mm
Longueur :	1200 mm	Equipement :	Pompe 35L/M
Capacité nominale :	750 L	Débit :	35 L/min
Matière :	PEHD	Pistolet :	Automatique
Tension :	230 V	Flexible :	EPDM
Liquide :	AdBlue®	DNR :	M1"
DNA :	M1"	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE


Description technique :

- Cuve double paroi en PEHD pour le stockage en intérieur ou en extérieur sous abri
- Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve.
- Jauge
- Event de dégazage
- Groupe électrique à membrane 230V 35 l/min à fixer au mur monté sur support inox avec repose -pistolet
- Flexible de refoulement EPDM 6 m avec pistolet automatique
- Longueur 1200mm
- Largeur 660mm
- Hauteur 1485mm

Informations complémentaires :

L'AdBlue® est un produit sensible aux variations de températures, il conviendra d'éviter que la cuve ne soit exposée à des températures extrêmes (inférieures à -10°C ou supérieures à +30°C).

La cuve double paroi sécurise le stockage (retention en cas de fuite) et une première protection thermique de l'AdBlue® .

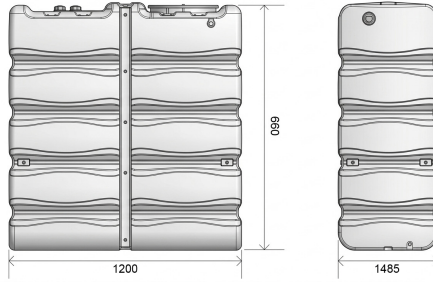

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 853356

CODE 145574



KIT DE LIAISON POUR JUMELAGE

DE 2 CUVES

KIT DE SANGLAGE

POUR FIXATION CUVE AU SOL